




OSTRZEGAWCZA LAMPA ZESPOŁONA typ: LZ-20GW LZ-20G

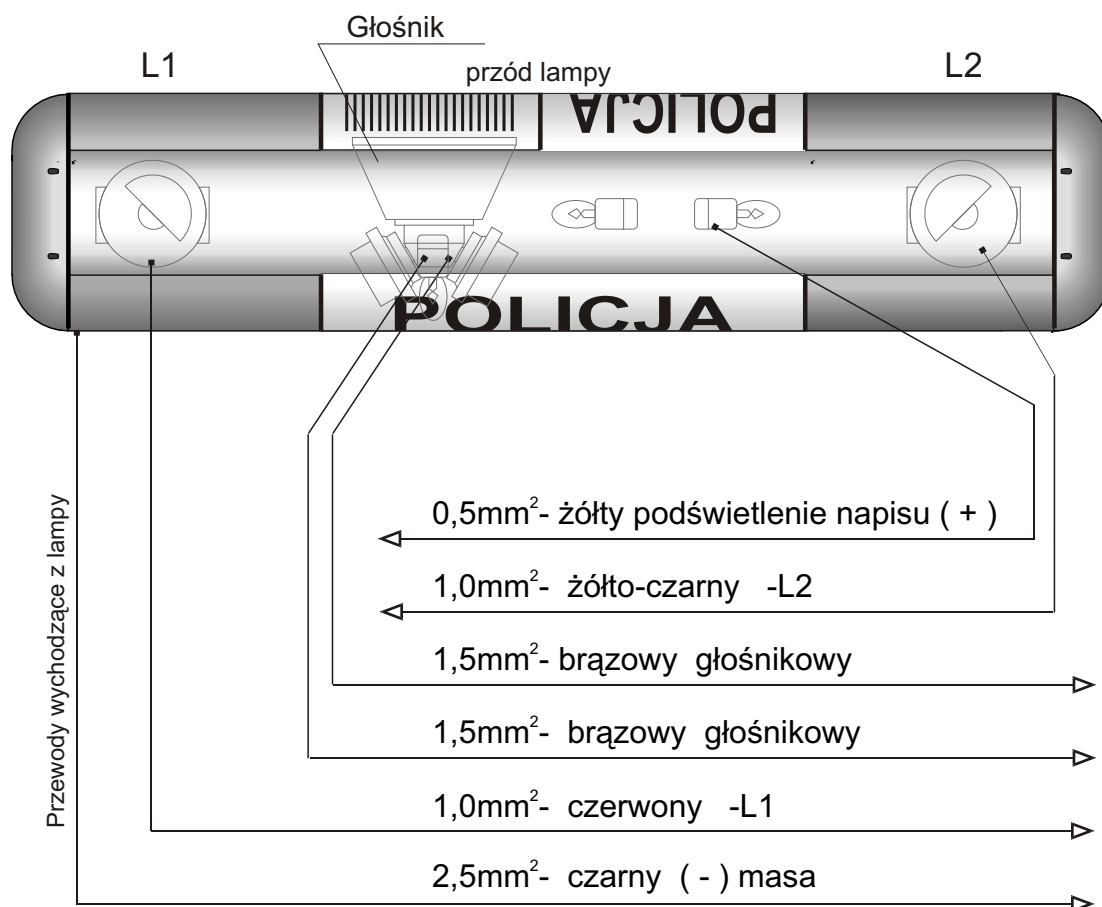

OSTRZEGAWCZA LAMPA ZESPOLONA

typ LZ-2OGW ; LZ-2OG

Przeznaczona jest do mocowania na dachach samochodów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Zasilana jest napięciem stałym 12V lub 24V w zależności od zamówienia klienta.

Zakres temperatur pracy -40°C , $+65^{\circ}\text{C}$.

1. Lampa zespolona wyposażona jest w:

2 lampy ostrzegawcze obrotowe (oznaczone symbolem O) o częstotliwości błysku 2,4 Hz.

ródnym źródłem światła jest żarówka halogenowa typ H-3/12V o mocy 55W lub H-3/24V o mocy 70W

wyświetlacz (oznaczony symbolem W) z napisem "POLICJA", "STRAŻ", "POGOTOWIE" (lub inny napis według życzenia klienta) podświetlany 3-ma żarówkami typu Ba15s o mocy 10W, posiada tylko lampa typ LZ-2OGW głośnik 100W (oznaczony symbolem G)

2. Do sterowania błyskownikami elektronicznymi, lampami ostrzegawczymi i emitowania sygnału akustycznego przez głośnik służy zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe ZURA .

UWAGA : 1. Podłączenie lampy do instalacji samochodu wykonać ściśle według wskazówek zawartych w instrukcji urządzenia rozgłoszeniowo - alarmowego ZURA .

2. Lampę mocować na pojeździe tak ,aby jej podstawa była równoległa do powierzchni jezdni .

Instrukcja demontażu lampy

W celu wymiany żarówek w lampie należy dokonać następujących czynności:

zdemontować szybę boczną, odkręcając 4 wkręty 4,8x16 oraz zdjąć uszczelkę gumową docisnąć kształtkę w górnej części i wyjąć pręt blokady
wyjąć kształtkę
wyjąć uszkodzoną żarówkę i włożyć nową lub dokonać naprawy
powtórzyć czynności 1,2,3 w odwrotnej kolejności

UWAGA: W przypadku uszkodzonej żarówki w środkowym segmencie należy zdjąć obie szyby boczne.